

# SEWN30

## SERIES 113-118dB


중부하 시그널 폰 Heavy Duty Electronic Siren



벽부형, 자립형, 단자박스 부착형 중에서 설치 조건에 가장 유리한 형식 선택 !

### SEWN30T | 단자박스 부착 중부하 시그널 폰 Heavy duty electronic siren with terminal box


내식성이 우수한 알루미늄 하우징 방수, 방진(IP56)제품 선박, 철강, 옥외 플랜트 설비에 적합

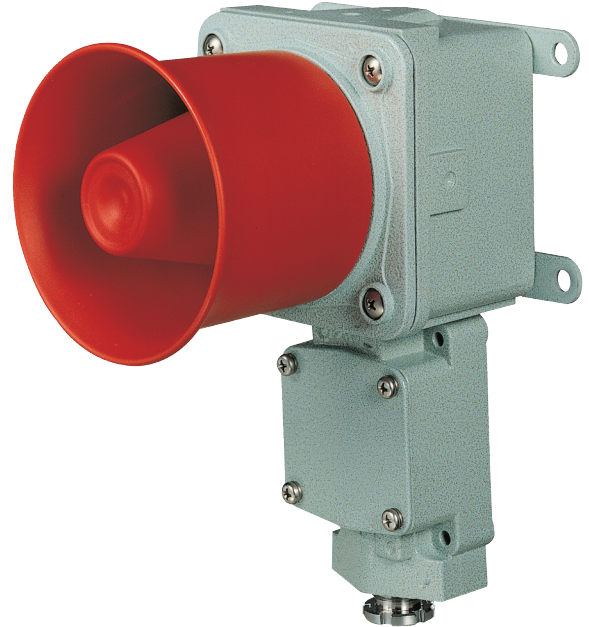

- 알루미늄 하우징 선박, 중부하 제품으로 선박, 철강, 옥외 플랜트 설비의 청각 신호 전달에 적합
- 방수, 방진(IP56) 내식성 제품으로 옥외설치 가능
- 동일한 사양의 벽부형, 자립형, 단자박스 부착형 중에서 설치 조건에 가장 유리한 형식 선택 가능
- 기기 내부에 설치된 볼륨으로 음량조절 가능
- 선박용 특수 경고음 5음 내장 가능
- 몸체 표준색상 : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- 혼 하우징 표준색상 : RED
- 재질 : 몸체-DIECAST AI, 혼 하우징-PC(SUS316L 재질은 주문제작 사양)
- 기술 인증 : CE, KIMM, ABS
- 보호 등급 : IP56

- Heavy-duty product of aluminium housing type which is suitable to transmit signal for vessels, iron mills and outdoor plants
- Aluminum housing product of waterproof, anti-dust (IP56)and anti-corrosion which can be installed outdoor
- Can select one of wall mounting, self-standing and terminal box attachment types, all of which are same in specifications, which is most appropriate for installation
- Possible to control volume level by using the built-in volume controller
- Having 5 built-in special warning sounds for vessel
- Standard body color : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- Horn housing standard color : RED
- Material : Body-DIECAST AI, Horn housing-PC
- Certificate : CE, KIMM, ABS
- Protection class : IP56


### 음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

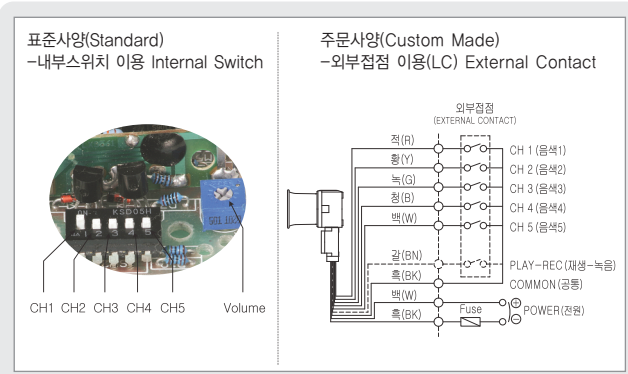

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
- 주문사양으로 제작되는 음색 신호선 인출형(LC TYPE)의 경우, 외부접점을 이용한 결선도는 상기 결선도를, 트랜지스터(I/O유닛)를 이용한 결선도는 Page13을 참조
- 전원선 처리 : 후렉시블 컨넥터, T형은 15C 닛플 사용
- 전원선 인입구 규격 : PF 1/2 1구
- 인입구 PF 3/4 치수 및 2구형은 주문형으로 공급합니다.

- Standard type selects sound tone by using inside dip switch.
- In case of LC type product with sounder, refer to above diagram for wiring by using external contact point and refer to page 13 for wiring by using transistor(I/O unit)
- Treating power line : Using flexible connector. Using 15C nipple for "T" type
- Power entry standard : PF 1/2 One hole
- Entry diameter PF 3/4 and two entries type are custom-made.

### 외형도 (External view drawing)

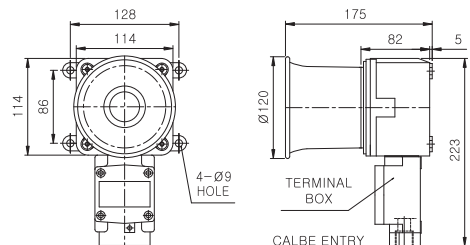

※ 단자박스가 취부된 벽부형 제품입니다.  
Wall mounting product with terminal box

형식 Model	내장음 Built-in Sounds	음량 dB/m (Max)	전압 Rated Voltage	전압/전류 Voltage /Current	중량 Weight
SEWN30T 단자박스 부착형 With Terminal Box	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	118dB	· DC12V · DC24V · AC110V · AC220V	· DC12V /2.211A	SEWN30T DC-2.23Kg AC-2.58Kg
	WP 특수경고음 5 5 SP Warning sounds	118dB			
SEWN30E 벽부형 Wall Mounting	WM 멜로디 5음 5 Melodies	118dB	· DC12V · DC24V · AC110V · AC220V	· DC24V /1.022A	SEWN30E DC-1.76Kg AC-2.11Kg
	WA 알람 5음 5 Alarms	116dB			
SEWN30L 자립형 Self Standing	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	113dB		· AC220V /0.113A	SEWN30L DC-1.74Kg AC-2.13Kg

- ※ 사용 주위 온도 : -20℃~50℃
- ※ 음색에 대한 상세사양은 page 8~9를 참고하십시오.
- ※ 특수전압(48V, 440V 등)사양은 주문형으로 제작합니다.
- ※ Operating temperature : -20℃~50℃
- ※ For a detailed specification of sound tone, please refer to page 8~9.
- ※ Special voltage(48V, 440V etc.) is custom-made.