



소형 경량 제품으로 고음량을 출력하는 경제형


- 소형 경량 ABS하우징 제품으로 고음량을 출력하는 경제형 제품
- 방수, 방진(IP55) 제품으로 옥외설치 가능
- 기기 내부에 설치된 볼륨으로 음량조절 가능
- 경고음, 멜로디, 알람 각 5음 내장 음성신호 3채널 이용
- 몸체 표준색상 : RED
- 재질 : ABS
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP55
- Economical ABS housing product with compact size, light weight and high volume output
- Water and dust proof(IP55) structure and possible to be installed outdoor
- Possible to control volume level by using the built-in volume controller
- Built-in warning sound, melody and alarm, each of which has 5 sounds and 3 voices signal channels.
- Body standard color : RED
- Material : ABS
- Certificate : CE • Protection class : IP55



| 형식 Model | 내장음 Built-in Sounds | 음량 dB/m (Max) | 전압 Rated Voltage | 전압/전류 Voltage /Current | 중량 Weight |
|----------|--------------------------------|---------------|--|------------------------|------------------------|
| SRN | WS 경고음 5음 5 Warning sounds | 108dB | · DC12V · DC24V · AC110V · AC220V | · DC12V /0.322A | DC-0.72Kg AC-0.98Kg |
| | WM 멜로디 5음 5 Melodies | 108dB | | · DC24V /0.233A | |
| | WA 알람 5음 5 Alarms | 105dB | | · AC110V /0.073A | |
| | WV 음성신호 3채널 3 Voice signals | 98dB | | · DC220V /0.036A | |


- ※ 사용 주위 온도 : -20℃~50℃
- ※ 음색에 대한 상세사양은 page 8~9를 참고하십시오.
- ※ Operating temperature : -20℃~50℃
- ※ For a detailed specification of sound tone, please refer to page 8~9.

외형도 (External view drawing)

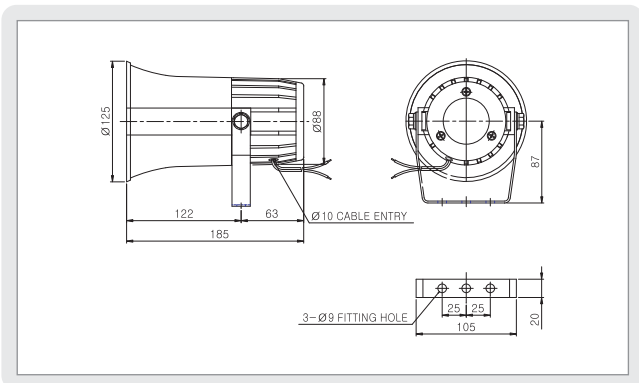

- ※ 표준색상은 적색입니다. 베이지색 제품은 주문사양으로 제작합니다.
- ※ Standard color is red. Beige color is custom-made.

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

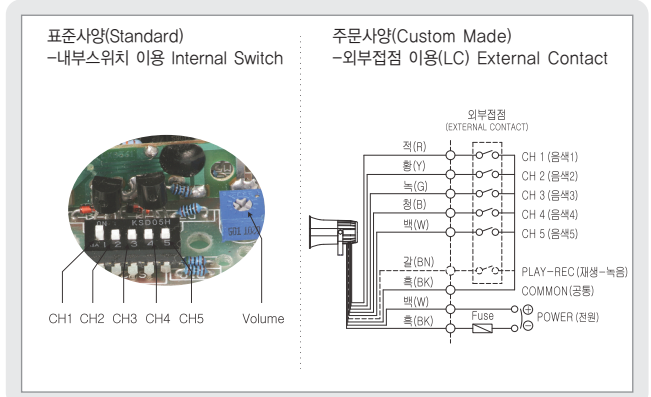

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
- 주문사양으로 제작되는 음색 신호선 인출형(LC TYPE)의 경우, 외부접점을 이용한 결선도는 상기 결선도를, 트랜지스터(I/O유닛)를 이용한 결선도는 Page13을 참조하시기 바랍니다.
- 외부 음색 조절 스위치, 음량 조절 스위치는 주문제작 가능합니다.
- AC제품 : 전원선 인출형, 전선규격 VCTF(0.75sqx2) x 400mm
- DC제품 : 전원선 인출형, 전선규격 VCTF(0.75sqx2) x 400mm
청색선 또는 흑색선이 (-)극성
- Standard type select sound tone by internal dip switch.
- In case of LC type product with sounder, refer to above diagram for wiring by using external contact point and refer to page 13 for wiring by using transistor(I/O unit)
- Outdoor Tone Control Switch and Volume Control Switch can be custom-made
- AC : Power line out from the product VCTF(0.75sqx2) x 400mm
- DC : Power line out from the product VCTF(0.75sqx2) x 400mm
BK(or Blue) (-) connection

SRN 사양지정(Order Specification)

| SRN | - | WA | - | 110 | - | (LC) |
|-----------|----------------|--------------|-----------------------|-----|---|------|
| 형식(Model) | 음색(Sound tone) | 전압(Voltage) | 음색선택(Sound Selection) | | | |
| · SRN | · WS(경고음) | · 12-DC12V | · 무지정(None) | | | |
| | · WM(멜로디) | · 24-DC24V | · 내부스위치 선택 | | | |
| | · WA(알람) | · 110-AC110V | · Internal Switch | | | |
| | · WV(음성) | · 220-AC220V | · LC지정(Order) | | | |
| | | | · 외부접점 선택 | | | |
| | | | · External Contact | | | |